


235 HSG

Heiß- Siegelgerät

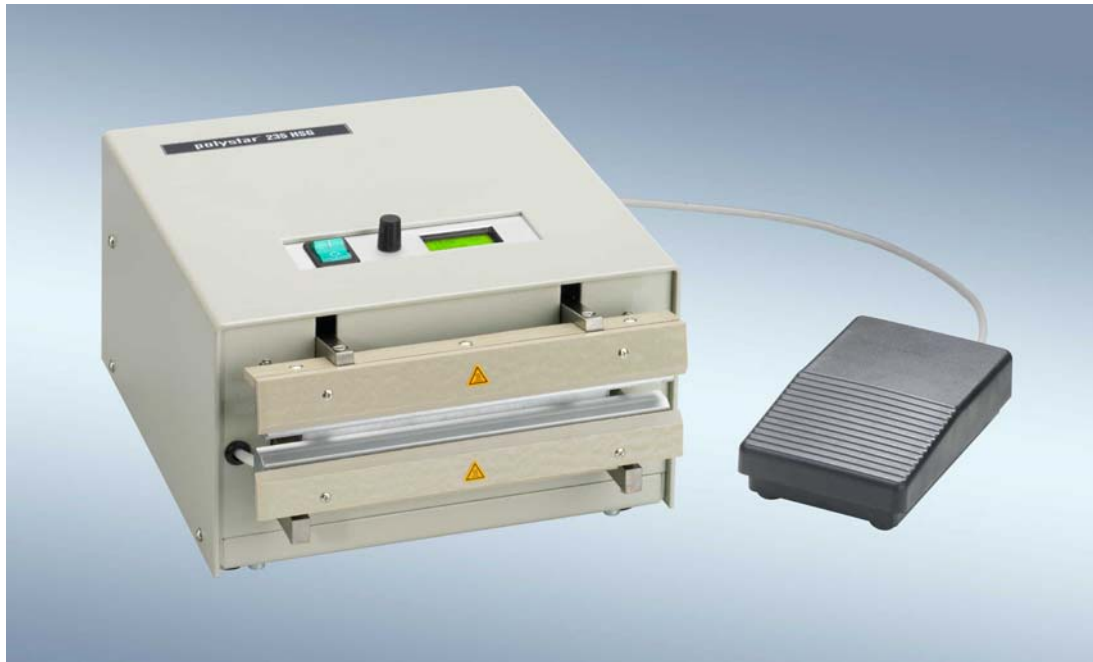

Heiß, heißer, 235 HSG:

Siegeln mit Fußdrucktaster - für alle heißsiegelbaren Verbundfolien (z.B. Alu- oder Papierverbund) bis max. 235 mm Breite - natürlich GS-geprüft!

Gesteuert durch den digitalen Inkrementalgeber (Drehimpulsgeber) werden die Parameter Temperatur und Siegelzeit eingestellt. Nach erfolgter Parameter-Einstellung wird das zu versiegelnde Verbundmaterial zwischen die Siegelelemente gelegt. Danach einfach den Fußdrucktaster betätigen und das Siegeln kann - nach Schließen der Siegelbacken - beginnen.

polystar® 235 HSG - so einfach muss Versiegeln sein!

Technische Daten	
polystar®	235 HSG
Siegelnahtlänge	max. 235 mm
Siegelnahtbreite	10 mm Wellenprägung
Siegeltemperatur	regelbar 50 - 220°C
Stromaufnahme	2,5 A
Stromverbrauch	ca. 0,2 kWh
Abmessungen	266 x 311 x 176 mm
Nettogewicht	10,6 kg
Netzanschluss	230 V/50 Hz

Lieferung aller Geräte mit 3 m Anschlusskabel. Gewicht in ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.