


®



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

M-RPA

Magnet Tischschweißgerät für Verbund- und Sterilisationsfolien

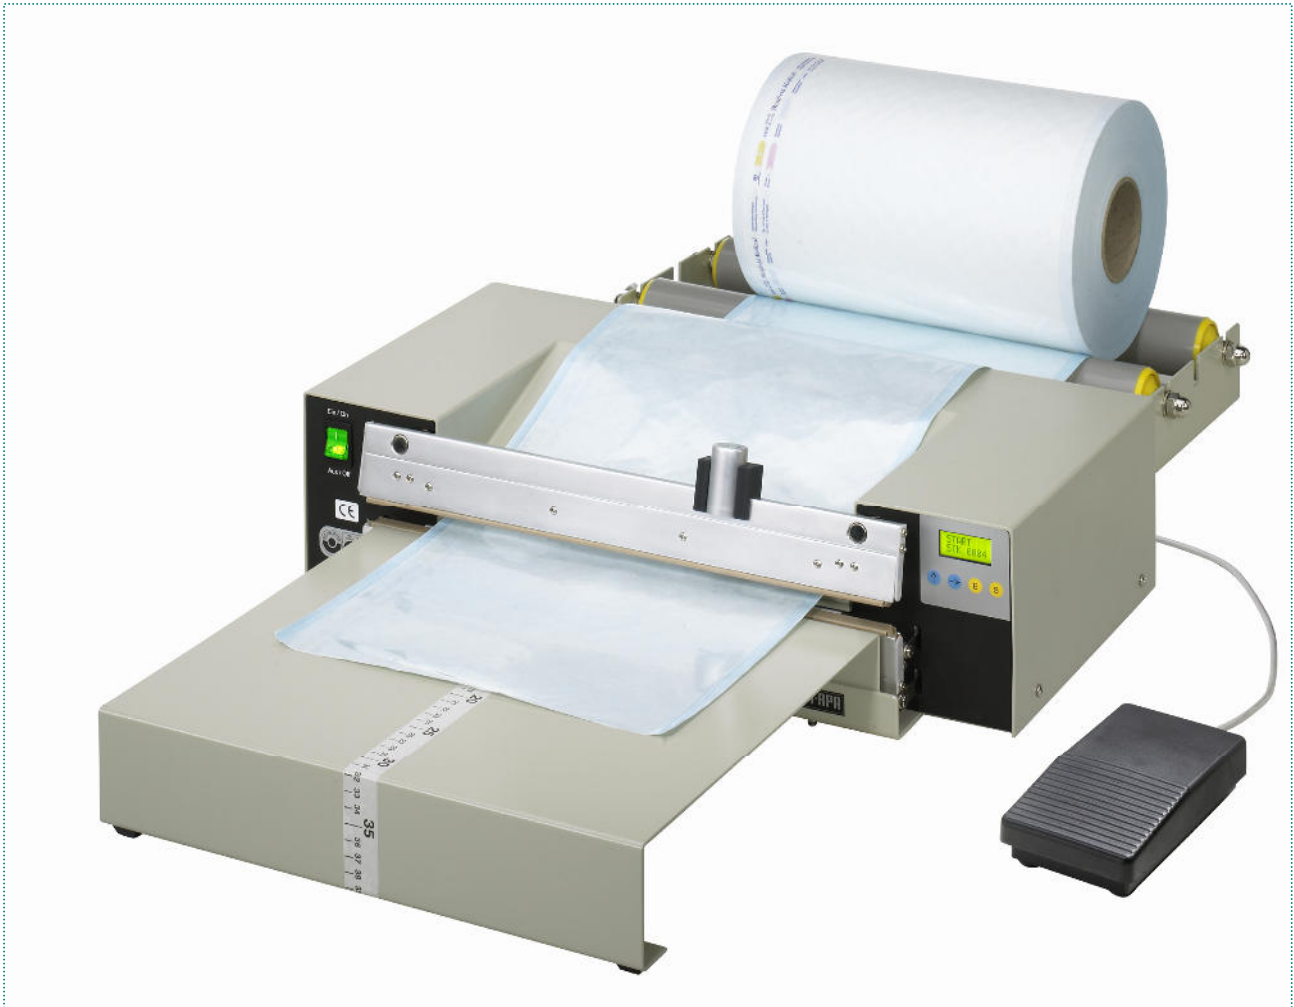

polystar® 418 M-RPA mit Schneidvorrichtung (SV), Anstecktisch und Folienabroller



418 M-RPA mit SV und Anstecktisch



618 M-RPA mit Schneidvorrichtung

www.polystar-hamburg.de
eMail: info@polystar-hamburg.de



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau

Kedenburgstraße 53-59, 22041 Hamburg
Telefon +49 40 65 69 03-0
Telefax +49 40 65 61 890



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

Die kompakte Zuverlässigkeit: Alles auf einen Griff!

Einsatzgebiet:

Die **polystar**® Magnet-Tischschweißgeräte 418 M-RPA und 618 M-RPA haben vertikal angeordnete Schweißschienen zwischen denen die Verbund- oder Sterilfolie eingelegt wird. Die doppelte Impulsbeheizung mit der 8 mm Schweißnahtbreite sorgt für die nötige Schweißnahtsicherheit

Bedienung:

Die **polystar**® Magnet-Tischschweißgeräte 418 M-RPA und 618 M-RPA arbeiten nach dem Wärmeimpulsverfahren, d.h. sie sind sofort einsatzbereit. Verschweißen ohne Anlernzeit - die Bedienung dieses Gerätes ist denkbar einfach: Die Verbund- oder Sterilfolie zwischen die Schweißschienen einlegen. Der Schweißimpuls wird per Fußschalter ausgelöst. Die Schweiß- und Kühlzeitautomatik lässt nicht eher los, bis alles sorgfältig verschlossen und zur besseren Haltbarkeit auch abgekühlt ist. Die elektronische Schweiß- und Kühlzeit ist sekundengenau einstellbar. Mit der gradgenauen Einstellung der Heizbandtemperatur sowie dem elektromagnetischen Schweißschienenandruck und der optischen Kontrolle wird ein konstantes Schweißergebnis garantiert - und das von der ersten bis zur letzten Schweißung!



Besondere Vorzüge:

- Eingabe der Parameter über Folientastatur
- genaue Temperaturregelung mit Temperatureingabe
- sekundengenaue Einstellung der Schweiß- und Kühlzeit
- integrierter Stückzähler
- Parameter-Anzeige über Display
- automatische Restwärmeregulung
- 8 mm breite Schweißnaht für optimalen Schutz



Schneidvorrichtung:

Die Geräte **polystar**® 418 M-RPA und 618 M-RPA können zusätzlich mit einer Schneidvorrichtung ausgestattet werden. Die manuelle Betätigung der Schneidvorrichtung erfolgt während des Schweißvorganges.

Sonderausstattung:

Ergänzt um einen Anstecktisch, einen Folienabroller oder ein Folienrollen-Magazin werden diese **polystar**® Tischschweißgeräte bestimmt auch bei Ihnen schnell zu unentbehrlichen Helfern.

Technische Daten

polystar ®	418 M-RPA	618 M-RPA
Schweißnahtlänge, max.	400 mm	600 mm
Schweißnahtbreite	8 mm	8 mm
Durchgangsbreite	330 mm	525 mm
Heizbandträgeröffnung	15 mm	15 mm
Stromaufnahme	4,5 A	7,9 A
Stromverbrauch	1,0 kWh	1,8 kWh
Abmessungen	560 x 310 x 160 mm	765 x 310 x 160 mm
Nettogewicht	22,0 kg	24,9kg
Netzanschluss	230 V/50 Hz.	230 V/50 Hz.

Lieferung aller Geräte mit 3 m Anschlusskabel. Maße und Gewicht in ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.